

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard

POLAIR



Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Standard надежны, вместительны, функциональны, имеют современный и привлекательный внешний вид. Фокусируют внимание на товаре, создают оптимальные условия для его экспозиции и хранения.

Обшивки холодильных шкафов POLAIR Standard выполнены из стали с полимерным покрытием – снаружи и изнутри.

Шкафы оснащены профессиональной динамической холодильной системой, надежно сохраняют температурный режим и эффективно охлаждают продукты.

Цельнозаливные пенополиуретаном корпуса обеспечивают отменную термоизоляцию и помогают экономить электроэнергию.

Холодильные шкафы POLAIR Standard имеют высокие экспозиционные свойства благодаря:

- конструкции корпуса и воздухоохладителя, обеспечивающих отменный обзор и увеличенный объем хранения товара;
- продуманной конструкции дверей со стеклопакетами в алюминиевых рамах;
- вертикальной внутренней светодиодной подсветке;
- декоративной информационной панели-канале со светодиодной подсветкой, привлекающей внимание к товару;
- вместительным и надежным полкам – выдерживают распределенную нагрузку до 40 кг.

Шкафы удобны в эксплуатации:

- двери открываются более чем на 180°, имеют фиксатор положения и закрываются автоматически;
- оснащены надежным заменяемым уплотнителем с магнитной вставкой;
- направление открывания дверей можно изменить;
- электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем позволяет задавать, контролировать и корректировать параметры работы шкафа;
- шкафы оснащены системой автоматической оттайки, вода испаряется из ванночки слива.

Схема условных обозначений шкафов

DM110Sd-S

1 2 3 4 5

1 - тип оборудования, где:
DM - шкаф среднетемпературный
DP - шкаф для пресервов
DV - шкаф универсальный

2 - количество секций, где:
1 - шкаф односекционный
2 - шкаф двухсекционный

3 - типоразмер внутреннего объема, где:
02 - внутренний объем шкафа 150 литров
05 - внутренний объем шкафа 500 литров
07 - внутренний объем шкафа 700 литров
10 - внутренний объем шкафа 1000 литров
14 - внутренний объем шкафа 1400 литров

4 - тип дверей, где **Sd** - раздвижные двери

5 - серия шкафа, где:
S - серия Standard

С распашными дверьми

DM105-S, DM107-S



Модель	DM105-S	DM107-S
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	500	700
Габаритные размеры, мм	697x710x2028	697x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	350	400
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	4	5,5
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	595x650
Кол-во полок	5	
Шаг установки полок, мм	12,5	
Подсветка	вертикальная LED	
Канале с подсветкой	LED	
Замок	опция	
Вместимость бутылок 0,5 л (стеклянных типа евро)	256	400



Логистическая информация:

DM105-S




790x
744x
2125

DM107-S



790x
988x
2125

DM110Sd-S, DM114Sd-S

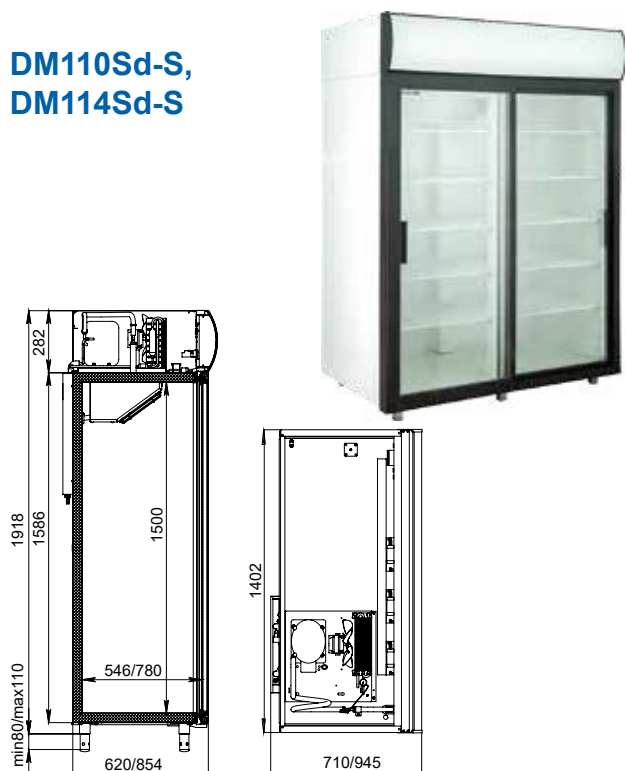

С раздвижными дверьми-купе

Модель	DM110Sd-S	DM114Sd-S
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x710x2028	1402x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл.блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	600
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	8
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	645x455	595x650
Кол-во полок	10	
Шаг установки полок, мм	12,5	
Подсветка	вертикальная LED	
Канале с подсветкой	LED	
Вместимость бутылок 0,5 л (стеклянных типа евро)	624	902



Логистическая информация:

DM110Sd-S



1490x
744x
2125

DM114Sd-S



1490x
988x
2125

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Standard


POLAIR

С распашными дверьми

Модель	DM110-S	DM114-S
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x710x2028	1402x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +30/до 60	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл. блок	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	550	600
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	7	8
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	645x455	595x650
Кол-во полок	8	
Шаг установки полок, мм	12,5	
Подсветка	вертикальная LED	
Канале с подсветкой	LED	



DM110-S, DM114-S

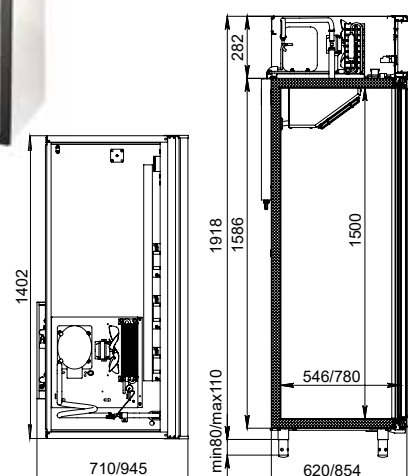

Логистическая информация: DM 110-S



DM114-S




С распашными дверьми

Модель	DV110-S	DV114-S
Диапазон рабочих температур, °C	-5...+5	
Объем, л	1000	1400
Габаритные размеры, мм	1402x710x2028	1402x945x2028
Толщина стенки корпуса, мм	43	
Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %)	до +30/до 60	
Хладагент	R134a	
Расположение агрегата	верхнее	
Терморегулятор	эл. блок	
Тип оттайки	автоматическая при помощи ТЭНов с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Допустимая нагрузка на полку, кг	40	
Размер полки, мм	595x455	530x650
Кол-во полок	8	
Шаг установки полок, мм	12,5	60
Подсветка	вертикальная LED	
Канале с подсветкой	LED	



DV110-S

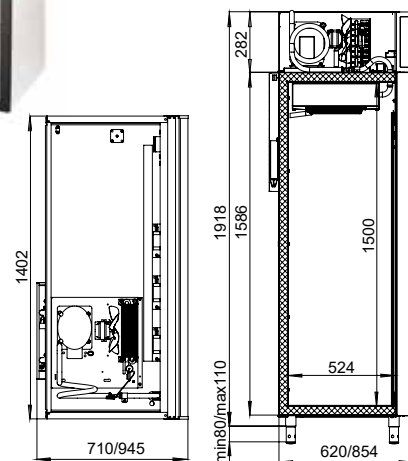

Логистическая информация: DV 110-S



DV 114-S



Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Standard для икры и пресервов

Холодильные шкафы DP специально разработаны для демонстрации и продажи икры, рыбных деликатесов и пресервов с учетом всех требований к условиям хранения и экспозиции этих деликатесных продуктов:



- шкафы надежно поддерживают температурный режим: - 8 ... 0 °C;
- в качестве терморегулятора применен электронный блок управления с жидкокристаллическим дисплеем;
- шкафы оснащены механическим замком для обеспечения сохранности дорогостоящих продуктов;
- светодиодная внутренняя подсветка равномерно освещает продукты на всех полках шкафов и акцентирует внимание на товаре;
- верхняя информационная панель (канале) привлекает внимание покупателей к содержимому шкафов DP105-S и DP107-S;
- дверь в алюминиевой раме со стеклопакетом закрывается автоматически и плотно прилегает к корпусу благодаря уплотнителю с магнитной вставкой;
- ножки регулируются по высоте.



Модель	DP102-S	DP105-S	DP107-S
Диапазон рабочих температур, °C		-8...0	
Объем, л	150	500	700
Габаритные размеры, мм	600x625x890	697x620x1960	697x854x1960
Толщина стенки корпуса, мм		43	
Условия окружающей среды (t, °C/вл-сть, %)		до +32/до 60	
Тип охлаждения		динамический	
Хладагент		R404A	
Расположение агрегата	нижнее		верхнее
Терморегулятор		эл.блок	
Тип оттайки		автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата	
Клапан Шредера	+	+	+
Система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	240	550	550
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	3,6	9,2	10
ПЭН обогрева дверного проема		+	
ПЭН обогрева трубки слива конденсата		+	
Допустимая нагрузка на полку, кг		40	
Размер полки, мм	505x455	595x455	530x650
Кол-во полок	2		4
Шаг установки полок, мм		12,5	60
Подсветка	верхняя LED		вертикальная LED
Канале с подсветкой	-		+
Замок		+	



DP105-S,
DP102-S

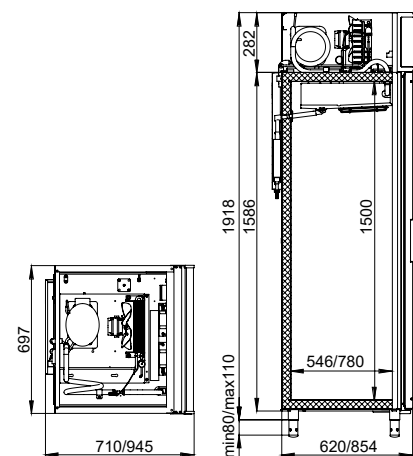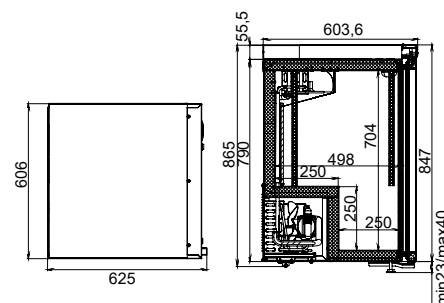

Логистическая информация: DP102-S



720x
660x
1100

DP105-S



790x
744x
2125

DP107-S



790x
988x
2125

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ СО СТЕКЛЯННЫМИ ДВЕРЬМИ POLAIR Bravo

POLAIR



Холодильные шкафы POLAIR Bravo разработаны и производятся по европейским технологиям с учетом требований российских покупателей к шкафам со стеклянными дверьми самых востребованных объемов хранения и размеров.

Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +32°C и относительной влажности воздуха до 60%.

Благодаря компактным размерам и продуманной конструкции корпуса, шкафы обладают существенной вместимостью при минимальных габаритных размерах и широко используются предприятиями торговли всех форматов – от киосков до супермаркетов.

Высокое качество, надежность и технологичность:

- шкафы разработаны ведущими специалистами с учетом всех современных технологий;
- имеют цельнозаливные пенополиуретаном корпуса, обеспечивающие их надежную термоизоляцию и механическую прочность;
- обшивки шкафов снаружи и изнутри изготовлены из стали с полимерным покрытием;
- шкафы оснащены динамической системой охлаждения, обеспечивающей эффективное охлаждение продуктов во всем объеме.

Отменные экспозиционные свойства:

- конструкция дверей шкафов POLAIR Bravo обеспечивает демонстрацию товара по всей высоте и ширине шкафов;
- эффективная светодиодная подсветка улучшает восприятие товара;
- полки выдерживают нагрузку до 50 кг.

Удобство в эксплуатации:

- шкафы оснащены системой автоматической оттайки с испарением конденсата из ванночки слива;
- алюминиевые рамы дверей обладают высокой механической прочностью и привлекательным внешним видом;
- сторону открывания дверей можно изменить;
- шкафы DM104-Bravo установлены на две регулируемые по высоте ножки и два колеса для удобства перемещения.

Шкафы POLAIR Bravo соответствуют самым высоким стандартам и полностью отвечают потребностям покупателей благодаря:

- надежности,
- доступной цене,
- экономичности,
- современному дизайну,
- удобству в эксплуатации.

Схема условных обозначений шкафов

DM104c-Bravo

1

2

3

4

5

1

- тип оборудования, где:
DM - шкаф среднетемпературный
DW - специализированный шкаф для вина

2

- количество секций, где:
1 - шкаф односекционный

3

- типоразмер внутреннего объема, где:
02 - внутренний объем шкафа 150 литров
04 - внутренний объем шкафа 390 литров


4

- особенности шкафа, где:
с - наличие канале

5

- серия шкафа, где
Bravo - серия Bravo

DM104-Bravo DM104c-Bravo

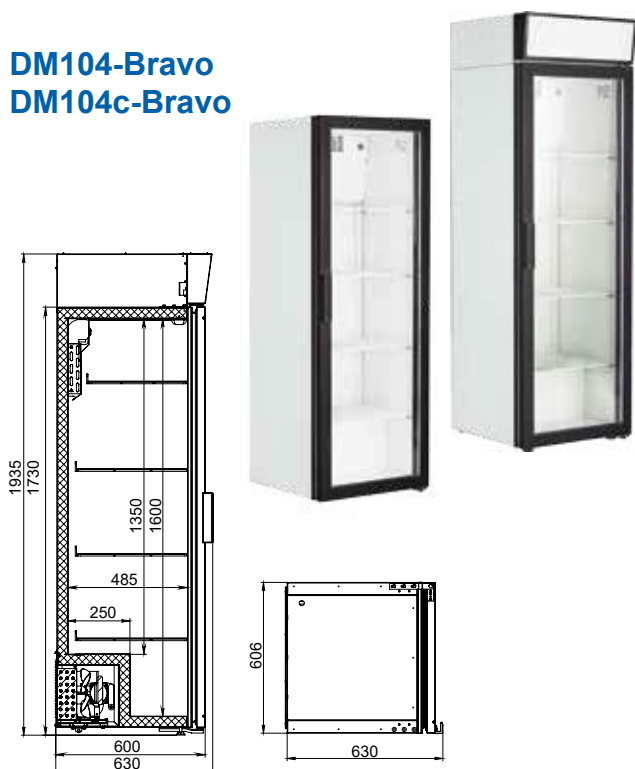

Модель	DM104-Bravo	DM104c-Bravo
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10°	
Объем, л	390	
Габаритные размеры, мм	600x630x1730	600x630x1935
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60	
Тип охлаждения	динамический	
Хладагент	R134a	R134a
Расположение агрегата	нижнее	
Тип терморегулятора	термостат	
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата	
Система электропитания, В/Гц	230/50	
Потребляемая мощность, Вт, не более	240	
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более	2,2	2,4
Допустимая нагрузка на полку, кг	50	
Кол-во полок	4	
Шаг установки полок, мм	12,5	
Подсветка	горизонтальная	вертикальная
Тип ламп	LED	
Канале с LED подсветкой	-	+
Замок	опция	
Вместимость бутылок 0,5 л, шт*	224	

* стеклянная бутылка типа «Евро» 0,5 л при размещении в 6 уровней



Логистическая информация: DM104-Bravo



720x
660x
1900

DM104c-Bravo



720x
660x
2100

DM102-Bravo



Модель	DM102-Bravo
Диапазон рабочих температур, °C	+1...+10
Объем, л	150
Габаритные размеры, мм	606x625x890
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %)	до +32/до 60
Тип охлаждения	динамический
Хладагент	R134a
Терморегулятор	эл.блок
Тип оттайки	автоматическая с системой испарения конденсата
Система электропитания, В/Гц	230/50
Потребляемая мощность, Вт	240
Допустимая нагрузка на полку, кг	40
Размер полки, мм	505x455
Кол-во полок	2
Шаг установки полок, мм	12,5
Подсветка	верхняя
Тип подсветки	светодиодная
Замок	опция



Логистическая информация: DM102-Bravo



720x
660x
1100